

Кульовий кран із патрубками Модель SP150

Очищені для використання з медичним газом і пройшли 100% гідростатичні випробування, ці 3-составні медичні газові крани відповідають стандартам NFPA 99с, ISO 7396-1 та G-01.



Технічна специфікація

- Кран має 3-х складну повнопрохідну кульову конструкцію, з бронзовим/латунним корпусом, кулею з нержавіючої сталі, штоком, болтами та гайками.
- Сідло є тефлоновим (RPTFE), а ущільнення - вітоновим.
- Крани від 1/2" до 2" мають мінімальний номінальний тиск 4137 кПа (600 фунтів на кв. дюйм.) WOG. Крани від 3" до 4" мають мінімальний номінальний тиск 2758 кПа (400 фунтів на кв. дюйм.) WOG
- Для переведення крана з повністю відкритого положення в повністю закрите потрібно лише чверть обороту.
- Патрубки повинні бути типу К довжиною не менше 150 мм, щоб забезпечити паяння без пошкодження сідла крана та ущільнень внаслідок теплопередачі.
- Кожен кран проходить гідростатичне випробування на герметичність.
- Кожен кран промитий і знежирений для використання з медичним газом.
- Патрубки закриті ковпачками з обох кінців.
Крани постачаються в герметичних пластикових пакетах з маркуванням "Кисень" або "Очищено для використання кисню", щоб запобігти забрудненню перед установкою.
- Крани Silbermann моделі SP150 або еквівалентні.
- Всі крани відповідають стандартам NFPA 99, ISO 7396-1 та G-01.

Стандарти медичних газових систем:

- NFPA99, EN ISO 7396-1 & G-01 вимоги.

Система управління якістю компанії Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015.





Кульовий кран із патрубками Модель SP150


Трубопровід медичних газів



Розміри [мм]

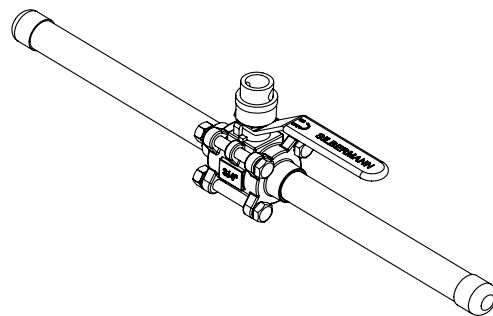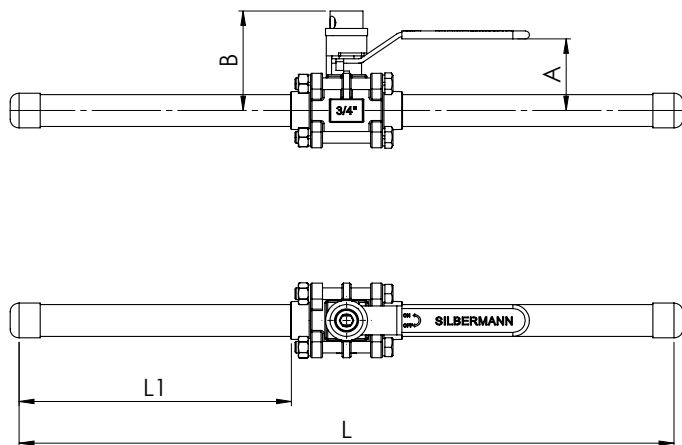

Distributed By:



SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

 **Silbermann**
Medical Gas Systems Since 1950