

Розетка Air Motor для хирургического пневмоинструмента

Розетка Air Motor Silbermann - это розетка для подачи и отвода.

Она используется для подачи воздуха или N₂ для приведения в действие хирургических инструментов в операционных. Отработанный газ от инструментов отводится через розетку за пределы помещения, чтобы избежать турбулентных потоков в операционной.

Розетка Air Motor с отводом разработана в соответствии с самыми строгими европейскими требованиями ISO 7396-1, а также в соответствии с американским стандартом NFPA99.



Розетка Air Motor и штуцер



Подвесной монтаж



Штуцер



Особенности и преимущества

- Безопасное и надежное соединение между медицинскими/хирургическими инструментами и медицинской газораспределительной системой
- Все розетки проходят 100% гидростатические испытания на герметичность
- Розетки собираются на заводе.
- Можно использовать с воздухом или N₂

Стандарты медицинских газовых систем:

- NFPA99, EN ISO 7396-1.

Применяемые стандарты:

- EN ISO 9170-1, DIN 13260-2, ENV 737-6



Технические характеристики

- Розетка Air Motor типа Silbermann.
Рабочее давление: от 7 до 11 бар.
- Поток воздуха: до 500 л/мин при 8 бар.
- Отработанный воздух: До 500 л/мин при 0, 2 бар (макс.).

Система управления качеством Silbermann:


- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015




Розетка Air Motor для хирургического пневмоинструмента

Трубопровод для медицинских газов


Розетка Air Motor Схематический чертеж

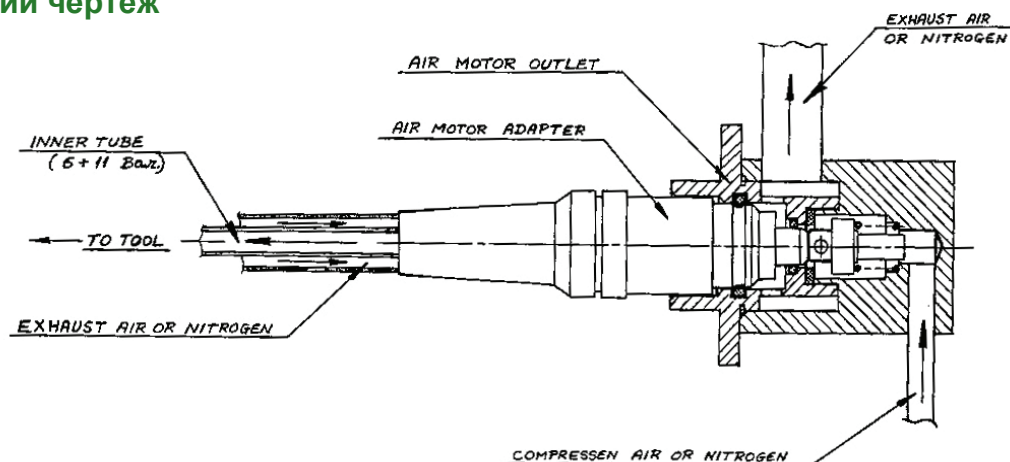

Размеры [мм] Встроенная /Открытая чертеж

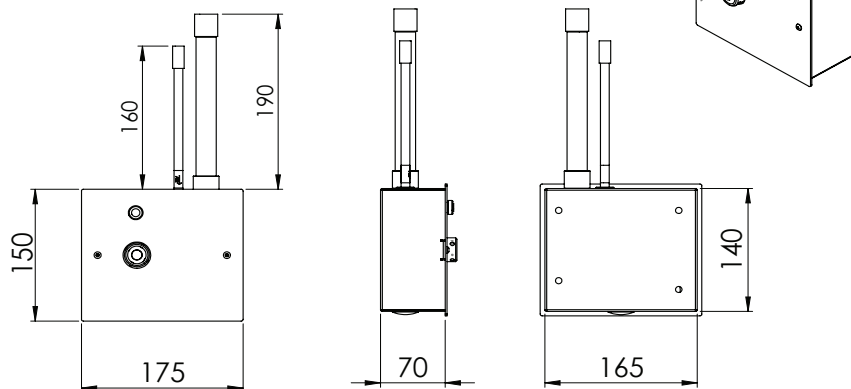

Подвесной монтаж

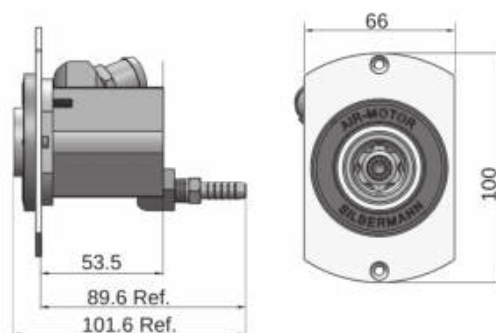

Каталожные номера

Конфигурация розетки	Каталожный номер
Встроенный/накладной корпус	7190011
Монтаж на подвесной консоли	7190013
Штекер для выходного отверстия	2282301

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

Silbermann
Medical Gas Systems Since 1950