




mixta

Mixta; üretimini yaptığı her ürünü sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek için tasarlar...

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları / General Stainless Steel Hospital Equipments

TR / EN

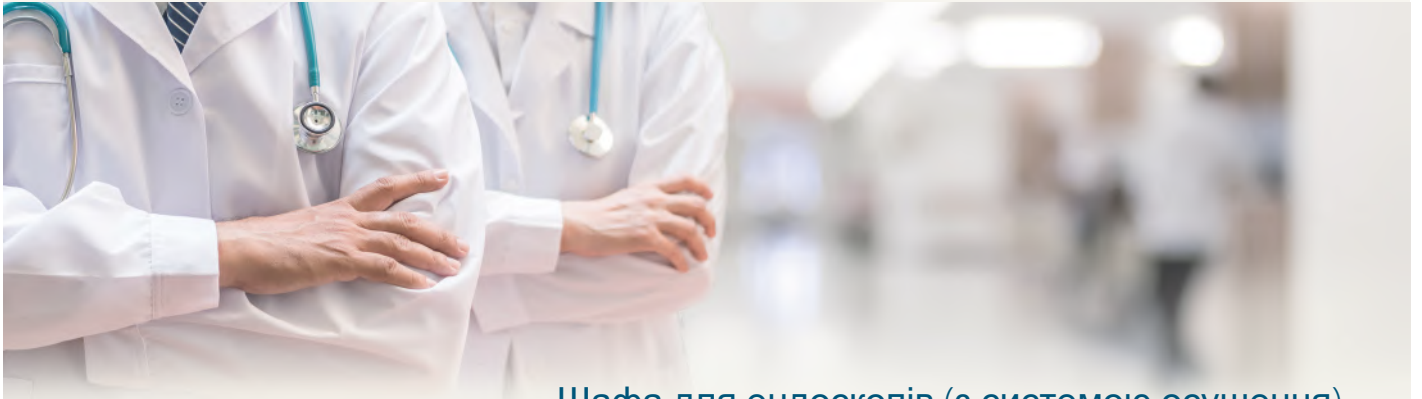

Шафа для эндоскопів (з системою осушення) Endoscope Cabinet (with Drying System)

MKED 6500

Технічні характеристики продукту:

- Основний корпус з нержавіючої сталі (якість AISI 304)
- 7 - 9 - 11 місць для зберігання ендоскопів одночасно
- Інтерфейс, яким можна керувати через графічний LCD екран
- Можливість цифрового відстеження параметрів тепла, вологості та часу
- Порядок роботи можна регулювати за допомогою параметрів часу та нагріву
- 4 готові програми для параметрів, що часто використовуються
- Внутрішню температуру шафи можна регулювати в діапазоні від 25°C до 40°C
- Низький рівень споживання енергії, висока температура, швидке осушення завдяки сушильному вентилятору системи PTC
- 2 незалежних запобіжника для попередження підвищення температури
- Змінний фільтр, що мисться, розташований на вході сушильного вентилятора, який затримує пил з навколишнього середовища
- Безшумна та невібраційна вентиляторна система
- Освітлення (LED) та УФ-система синхронізована з дверима
- УФ-система, яка працює в діапазоні найефективнішої хвилі (254 NM)
- Зручні для користувача системи безпеки (УФ не працює при відкритих дверях)
- Двері із загартованого скла товщиною 6 мм, що запобігає проникненню ультрафіолету
- 6 антибактеріальних повітряних випусків з фільтрами, які висушують внутрішні канали ендоскопа
- Зручна для користувача система підвішування ендоскопа, що обертається на 360° та є малошумною
- Легко знімні та очищувані тримачі для підвішування ендоскопів
- Регульовані підвісні утримуючі пристрої в нижній і середній частинах
- Підніжка розташована на фронтальній стороні, щоб забезпечити легкий доступ до ендоскопів
- Двокомпонентна передня панель, що замикається на замок
- Штамповані решітки випуску повітря для відведення вологи
- Дренажна камера для води, що накопичується під шафою
- Чотири колеса (з можливістю блокування) для зручного транспортування
- 220 В, максимальна робоча потужність 1,5 кВт
- Розміри (ШхДхВ): 700x870x2200 мм
- Сертифікати CE та TSEK, а також сертифікати відповідності.

Technical Characteristics of the Product:

- Stainless Steel (AISI 304 Quality) main body,
- 7 - 9 - 11 endoscope device storage capacity simultaneously,
- Interface that can be controlled through LCD graphical screen,
- Digital tracking opportunity for heat, humidity and time parameters,
- Operation order can be adjusted through time and heat options,
- 4 ready program for frequently used values,
- Internal temperature of cabinet can be fixed between 25°C - 40°C,
- Low energy, high heat, rapid drying through PTC system drying fan,
- 2 independent safety heat fuse in order to prevent heat increase,
- Replaceable and washable filter located at inlet of drying fan that holds environment dust,
- Silent and non-vibrating fan system,
- Light (LED) and UV system synchronous with door,
- UV system that operates through out the most effective wave (254 NM),
- User friendly safety systems (UV does not operate when door is open),
- 6 mm. thick tempered glass door that prevent transmission of ultraviolet light,
- 4 anti bacterial and filtered air discharges that dries internal channels of scope,
- User friendly, silent operating and 360° rotating endoscope hanging,
- Easily removable and clearable endoscope hanging housings,
- Bottom and middle parts adjustable suspended holding apparatuses,
- Step located at the front side in order to provide easy access to endoscopes,
- Two-part lockable front cover,
- Die pressed air discharge grills for humidity discharge,
- Drainage chamber for water accumulated under the cabinet,
- (Lockable) four wheels for easy transportation,
- 220 V, maximum 1,5 KW operating power,
- Dimensions (WxLxH): 700x870x2200 mm.
- CE and TSEK certificates and certificates of compliance.



mixta

www.mixta.com.tr