

Шланг в сборе индивидуальной конфигурации

Чтобы решить задачу подключения между изделиями, использующими разъемы различных стандартов медицинских газов, Silbermann предлагает гибкие возможности конфигурации шланговых соединений в соответствии с вашими потребностями.

Забываясь о репутации продукции и безопасности пациентов, Silbermann предлагает широкий выбор различных штекеров, розеток и разъемов различных стандартов.



Спецификация

- Медицинская гибкая трубка с внутренним диаметром 1/4" (1/4" ID).
- Максимальное рабочее давление: 17 бар.
- Разъемы коннекторов — с прямым соединителем или под углом 90°.
- Тип коннекторов и розеток — по запросу заказчика.
- Давление разрыва шланга: 69 бар.

Типы коннекторов и разъемов:

- ENV 737-6, DIN 13260-2, BS 5682, SIL-Ohio, DISS/NIST, Puritan Bennett, Chematron, AGA, Afnor.

Стандарты шлангов:

- ISO - 5359

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015



Руководство по заказу


Используйте формулу на следующей странице, чтобы определить тип необходимого шланга:

- Укажите тип газа и длину шланга.
- Укажите стандарт цветовой маркировки (ISO / US).
- Укажите передний и задний разъемы для шланга.
- Укажите, как подключены фитинги: прямо или под углом 90°.






Чертеж

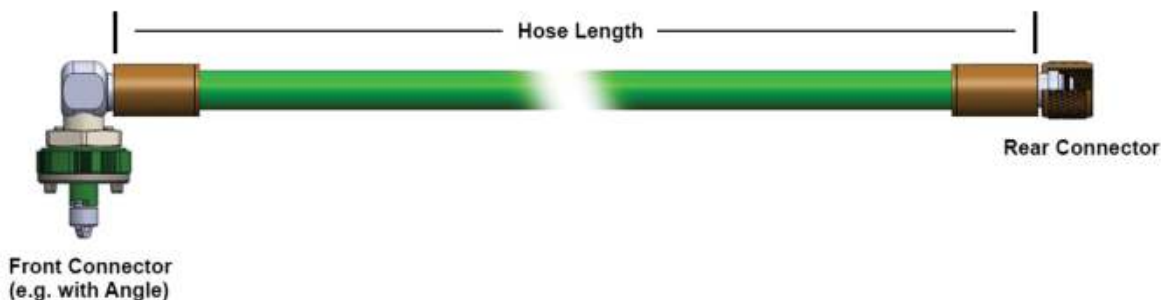

Номера моделей

22-XXY-Y-X-YY-D

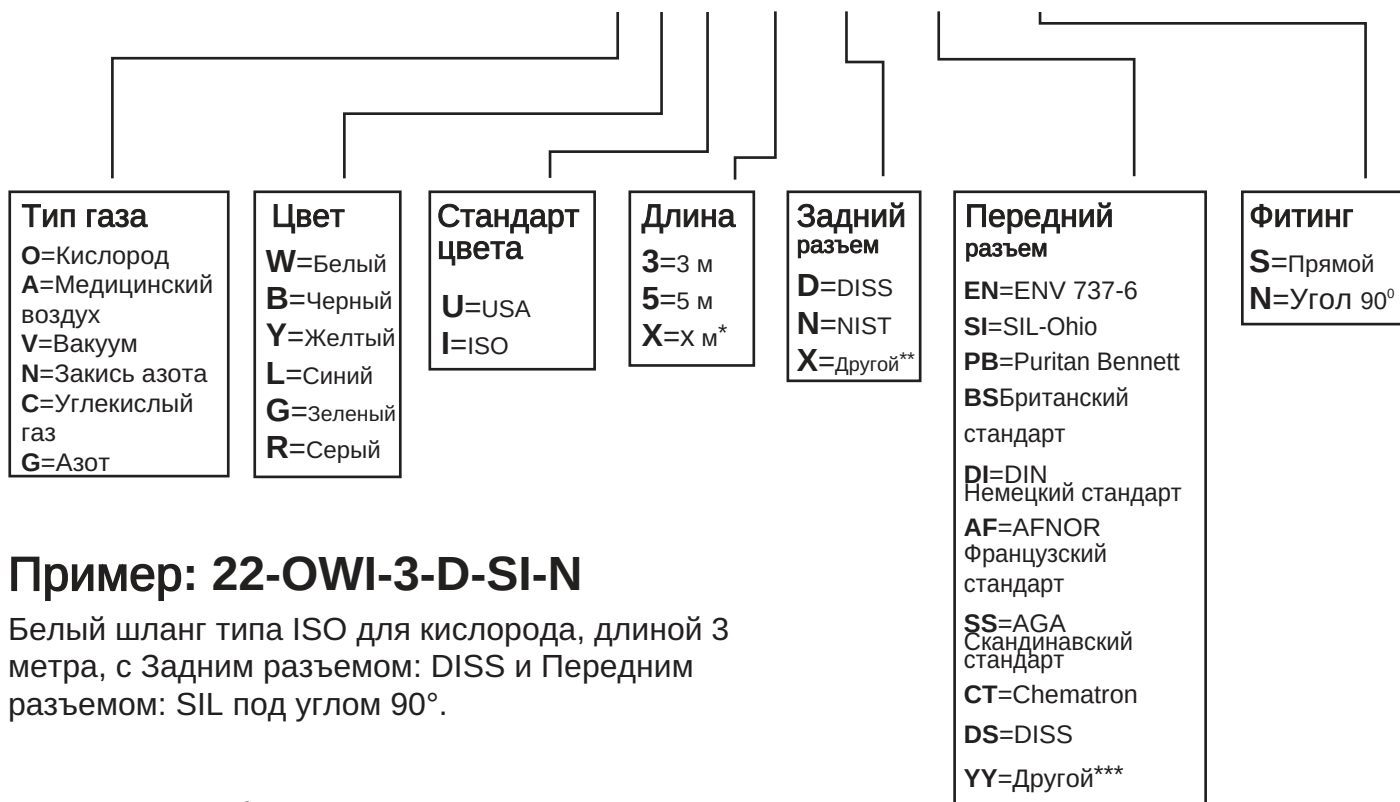

Пример: 22-OWI-3-D-SI-N

Белый шланг типа ISO для кислорода, длиной 3 метра, с Задним разъемом: DISS и Передним разъемом: SIL под углом 90°.

* Длина шланга может быть определена в соответствии с потребностями заказчика.

** Другие задние разъемы доступны по запросу заказчика.

*** Другие передние разъемы доступны по запросу заказчика.