

Економічний колектор (рампа)

Економний колектор (рампа) медичного газу SILBERMANN використовується в установах, які потребують невеликого використання медичного газу.

Колектор Silbermann призначений для подачі безперервного і рівномірного потоку газу під тиском до 8 бар (вищий тиск на виході - на вимогу замовника).



Економний колектор з додатковим головним запірним краном високого тиску



Особливості та переваги

- Тип газу - O₂, повітря, N₂O, CO₂, N₂ та ін.
- Тиск на виході - 3-12 бар.
- Тиск на вході (макс.) - 200 бар.
- Система трубопроводів: Всі матеріали сумісні з киснем і очищені для використання кисню.
- Пропускна здатність: Кисень/медичне повітря (4 бар) - 90 м³/год/ 120 м³/год.
- Пігтейл для кожного балонного крана.
- Додатково:
 - Головний запірний клапан високого тиску
 - Запобіжний клапан.
 - Реле тиску

Чинні стандарти:

- NFPA99, EN ISO 73961-1 & G0-1
- ВИМОГИ.


Система управління якістю Silbermann:

- ISO 9001-2015
- ISO 13485-2016
- CE маркування

CE 0123



Розміри [мм]

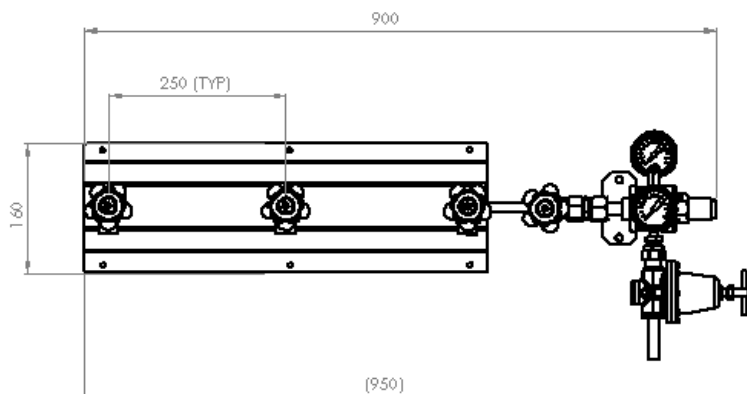

Distributed By: