

Экономичный коллектор (рампа)

Экономичный коллектор (рампа) медицинского газа SILBERMANN используется в учреждениях, где требуется низкое потребление медицинского газа.

Наш коллектор предназначен для подачи непрерывного и плавного потока газа под давлением до 8 бар (более высокое выходное давление по запросу клиента).



Экономичный коллектор с опциональным главным запорным краном высокого давления



Особенности и преимущества

- Тип газа - O₂, Воздух, N₂O, CO₂, N₂ и тд.
- Давление на выходе - 3-12 бар.
- Давление на входе (макс.) - 200 бар.
- Система трубопроводов: Все материалы совместимы с кислородом и очищены для использования кислорода.
- Пропускная способность: Кислород/Медицинский воздух (4 бар) - 90 м³/ч/ 120 м³/ч.
- Питтейл для каждого баллонного крана.
- Дополнительно:
 - Главный запорный кран высокого давления.
 - Предохранительный кран.
 - Реле давления

Применяемые стандарты

- NFPA99, EN ISO 73961-1 & G0-1 требования.


Система управления качеством Silbermann:

- ISO 9001-2015
- ISO 13485-2016
- CE маркировано

CE 0123



Габариты [мм]

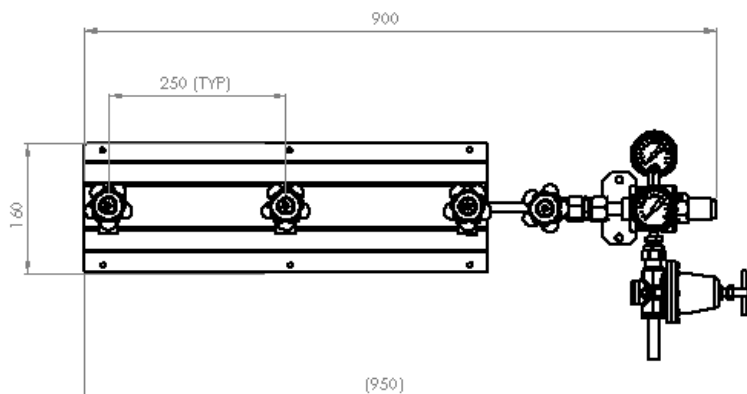

Distributed By:

