

Розетка системи відведення анестезіологічних газів насосного типу (AGSS)

Розетка системи відведення анестезіологічних газів SILBERMANN насосного типу призначена для безпечного видалення надлишкових анестезіологічних газів і вибухонебезпечних газових сумішей з операційної.

Її призначення - запобігати довгостроковим ризикам для здоров'я медичного персоналу, який зазнає впливу цих газів.

Розетка має швидкокорознімне з'єднання та підключається до центральної системи AGSS.

Вона витримує випробування тиском без використання спеціальної заглушки.



Розетка та штекер системи AGSS насосного типу



Особливості

- Робота на основі центральної системи AGSS.
- Внутрішній регулювальний клапан забезпечує необхідний вакуумний потік.
- Дуже тиха робота.
- Автоматичне вимкнення після від'єднання штекера.
- Швидкокорознімне з'єднання з механізмом фіксації.
- Просте встановлення.
- Просте технічне обслуговування.

Застосовні стандарти:

- ISO 9170-2

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркування CE

Стандарти систем медичних газопроводів:

- ISO 7396-1
- NFPA99
- HTM 02-01
- G0-1






Технічні дані


- Тиск на вході: 3,5-5 бар
 - Витрата на виході: 40 л/хв
 - Продуктивність всмоктування вільного повітря: регульована, 50 л/хв
 - Рівень вакууму: регульований, 20-50 см H₂O
 - Діаметр відповідної трубки: зовнішній діаметр 7/8", номінальна довжина 20 см, тип К.
- **Матеріали конструкції:**
 - Корпус: алюміній із термозатвердjenим лакофарбовим покриттям
 - Лицьова панель: алюміній



Розміри для вбудованого/накладного монтажу [мм]

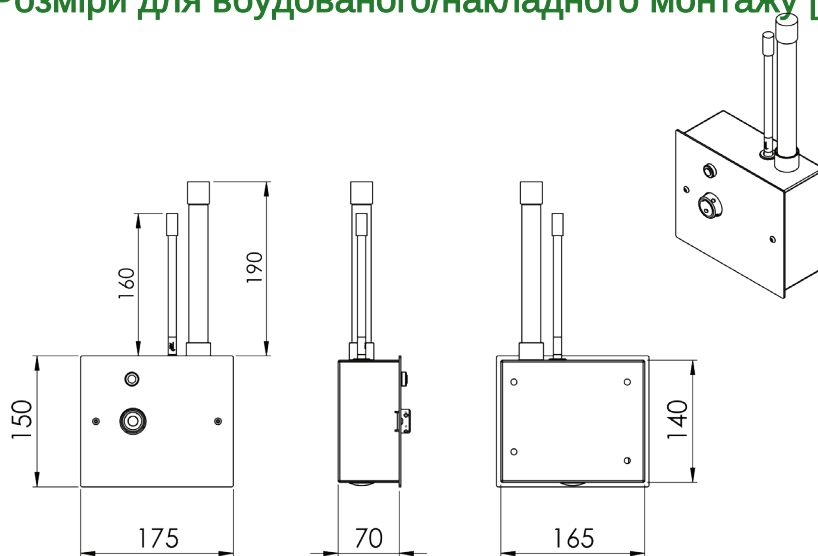

Розміри монтажної вирізу для встановлення на підвісній консолі [мм]

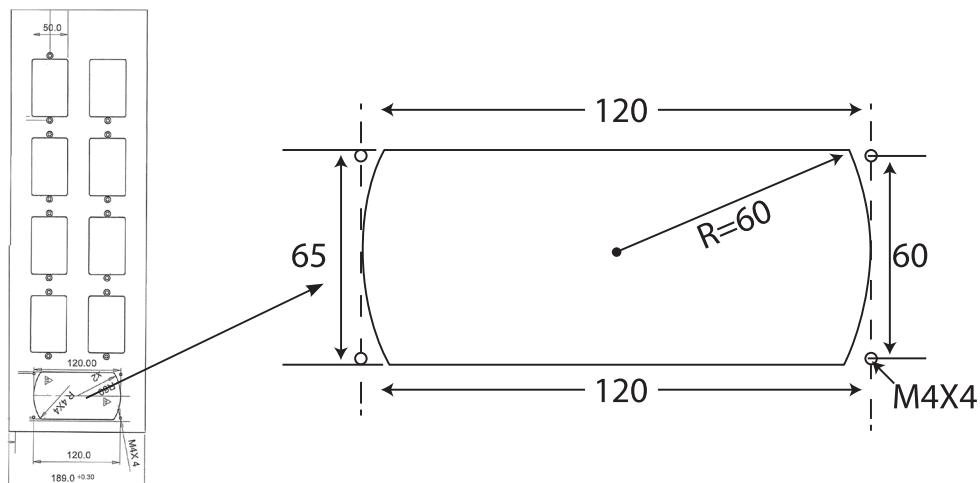

Розетка системи відведення анестезіологічних газів насосного типу

Медичні газопроводи



Каталожні номери

Конфігурація розетки	Тип ISO 9170-2
Вбудований корпус	3212880
Монтаж на підвісній консолі/панелі	3212515



Супутні вироби

Комплект гнучкого шланга для операційної

До комплекту шланга довжиною 5 метрів входять:

- Штекер AGSS
- Гнучкий шланг - довжина 5 м, діаметр 23 мм.
- Задній адаптер (до анестезіологічного апарата)



Найменування	Каталожний номер
Штекер AGSS - EN	2282210
Шланг довжиною 5 метрів	2176500
Задній адаптер	3170600
Комплект шланга	2282200

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com