

Розетка системы отвода анестезиологических газов насосного типа (AGSS)

Розетка системы отвода анестезиологических газов SILBERMANN насосного типа предназначена для безопасного удаления из операционной избыточных анестезиологических газов и взрывоопасных газовых смесей.

Её назначение - предотвращение долгосрочных рисков для здоровья медицинского персонала, подвергающегося воздействию этих газов.

Розетка имеет быстроразъёмное соединение и подключается к центральной системе AGSS.

Она выдерживает испытания давлением без применения специальной заглушки.



Розетка и штекер системы
AGSS насосного типа



Особенности

- Работа на основе центральной системы AGSS.
- Внутренний регулировочный клапан обеспечивает требуемый вакуумный поток.
- Очень тихая работа.
- Автоматическое отключение при отсоединении штекера.
- Быстроразъёмное соединение с механизмом фиксации.
- Простой монтаж.
- Простое техническое обслуживание.

Применимые стандарты:

- ISO 9170-2

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE

Стандарты систем медицинских газопроводов:

- ISO 7396-1
- NFPA99
- HTM 02-01
- G0-1





Технические данные


- Давление на входе: 3,5-5 бар
- Расход на выходе: 40 л/мин
- Производительность всасывания свободного воздуха: регулируемая, 50 л/мин
- Уровень вакуума: регулируемый, 20-50 см H₂O
- Диаметр отводной трубки: наружный диаметр 7/8", номинальная длина 20 см, тип К.
- **Материалы конструкции:**
 - Корпус: алюминий с термозатвержденным лакокрасочным покрытием
 - Лицевая панель: алюминий



Размеры для встроенного/накладного монтажа [мм]



Размеры монтажного выреза для установки на подвесной консоли [мм]

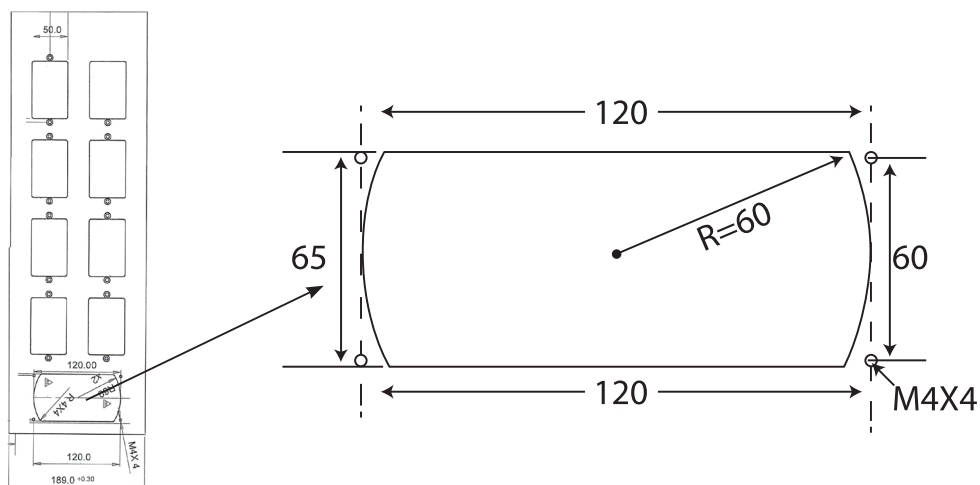



Каталожные номера

Конфигурация розетки	Тип ISO 9170-2
Встроенный корпус	3212880
Монтаж на подвесной консоли/панели	3212515



Сопутствующие изделия

Комплект гибкого шланга для операционной

В комплект шланга длиной 5 метров входят:

- Штекер AGSS
- Гибкий шланг - длина 5 м, диаметр 23 мм.
- Задний адаптер (к анестезиологическому аппарату)

Наименование	Каталожный номер
Штекер AGSS - EN	2282210
Шланг длиной 5 метров	2176500
Задний адаптер	3170600
Комплект шланга	2282200

